

ENKEL • EFFEKTIV och STORT ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

CW-HYVELN

Hyvel för entreprenad och lantbruksmaskiner


Monteras på **planeringsskopa**

Bredd 1200 + 1600 mm, kan hopkopplas



Tillplattning med bakkant av skopa

18 st + 24 hardox-skär som är vinklade både framåt och i sidled. (Flyttar material 3 cm till vänster för bombering av väg)

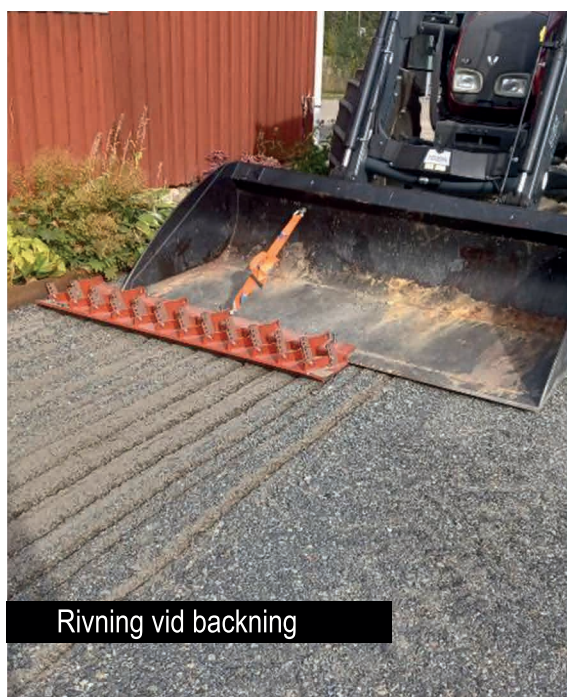

Rivning vid backning

CW-hyveln för planeringsskopa

- Har du stora gårdplaner, parkeringar?
- Har du mycket ovälkommet gräs?
- Har du grusvägar, skogsbilvägar med potthål?
- Har du grusgångar (kyrkor, parker, slott)?
- Har du hästgård, ridbanor?
- Användbar även för isrivning
- 12 mm bottenplåt, mycket att nöta på

Då är **CW**-hyveln enda alternativet.
Går lika bra att backa med som att köra framåt
(river lika bra).



CW-hyvel underifrån



CW-hyvel vid isrivning

Teknisk data

Bredder Tillverkas i 1200 och 1600 mm bredd.
Kan monteras ihop:
B = 1200 + 1200 = 2400 mm bredd.
B = 1200 + 1600 = 2800 mm bredd.
B = 1600 + 1600 = 3200 mm bredd.

Vikt	B = 1200, 77kg.	B = 1600, 100 kg
-------------	-----------------	------------------

Skär	B = 1200, 18 st	Samtliga Hardoxskär går att flytta ner 7 gånger.
	B = 1600, 24 st	



Peter Westman
070-336 05 20
info@cwprodukter.se
cwprodukter.se

Besöksadress
Nolås 131
893 96 Sidensjö